

Компрессоры поршневые герметичные Aspera NJ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Embraco Aspera NJ2192GK



КОМПРЕССОР:	NJ2192GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 26.11 см³
- Вес 20.3 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 26.0 A
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 5.8 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	443	515	1.758	503	2,34	11,82
-35	614	714	2.438	591	2,73	16,44
-30	828	963	3.286	682	3,13	22,23
-25	1.086	1.262	4.308	775	3,55	29,27
-20	1.388	1.614	5.506	870	3,99	37,61
-15	1.735	2.018	6.886	967	4,44	47,32
-10	2.130	2.477	8.451	1.065	4,92	58,46
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	356	414	1.412	482	2,21	9,47
-35	528	614	2.095	586	2,68	14,1
-30	736	856	2.920	692	3,17	19,71
-25	980	1.140	3.890	802	3,68	26,38
-20	1.263	1.469	5.011	914	4,21	34,15
-15	1.584	1.843	6.287	1.028	4,76	43,11
-10	1.946	2.263	7.721	1.144	5,35	53,31

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	265	308	1.050	436	2,01	7,03
-35	444	516	1.761	562	2,58	11,84
-30	652	758	2.587	692	3,18	17,44
-25	890	1.035	3.532	824	3,8	23,9
-20	1.159	1.348	4.600	960	4,44	31,29
-15	1.461	1.699	5.796	1.098	5,12	39,66
-10	1.795	2.088	7.124	1.238	5,83	49,09

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ2192GK

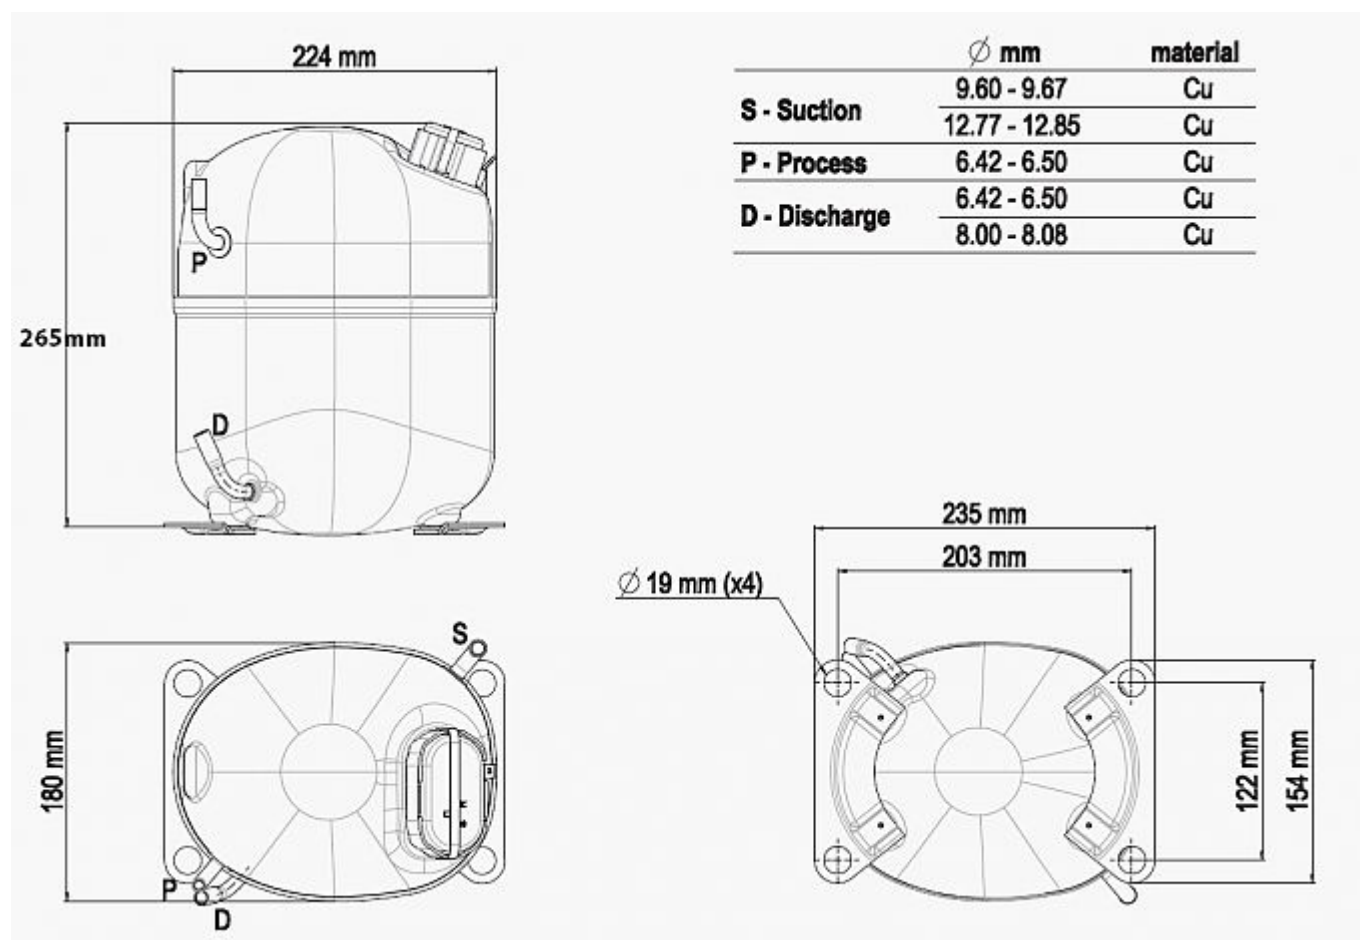

Embraco Aspera NJ2212GK



КОМПРЕССОР:	NJ2212GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 34.38 cm³
- Вес 21.5 kg
- Присоединение линии всасывания 12.9 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 21.5 A
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 8 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	597	694	2.369	656	3,66	15,92
-35	832	967	3.300	774	4,13	22,25
-30	1.121	1.304	4.450	901	4,66	30,1
-25	1.467	1.706	5.820	1.036	5,27	39,54
-20	1.867	2.172	7.410	1.181	5,92	50,61
-15	2.324	2.703	9.222	1.334	6,63	63,37
-10	2.836	3.299	11.256	1.496	7,37	77,86
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	483	562	1.917	614	3,54	12,85
-35	719	837	2.855	758	4,09	19,22
-30	1.004	1.168	3.984	910	4,72	26,9
-25	1.337	1.555	5.305	1.070	5,4	35,97
-20	1.718	1.998	6.818	1.238	6,14	46,47
-15	2.148	2.498	8.524	1.413	6,92	58,45
-10	2.627	3.055	10.423	1.596	7,75	71,96

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	393	457	1.560	594	3,48	10,44
-35	623	725	2.473	756	4,11	16,62
-30	894	1.040	3.548	925	4,8	23,91
-25	1.206	1.403	4.786	1.100	5,55	32,39
-20	1.559	1.813	6.188	1.282	6,35	42,08
-15	1.954	2.273	7.754	1.470	7,2	53,06
-10	2.390	2.780	9.486	1.665	8,08	65,36

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ2212GK

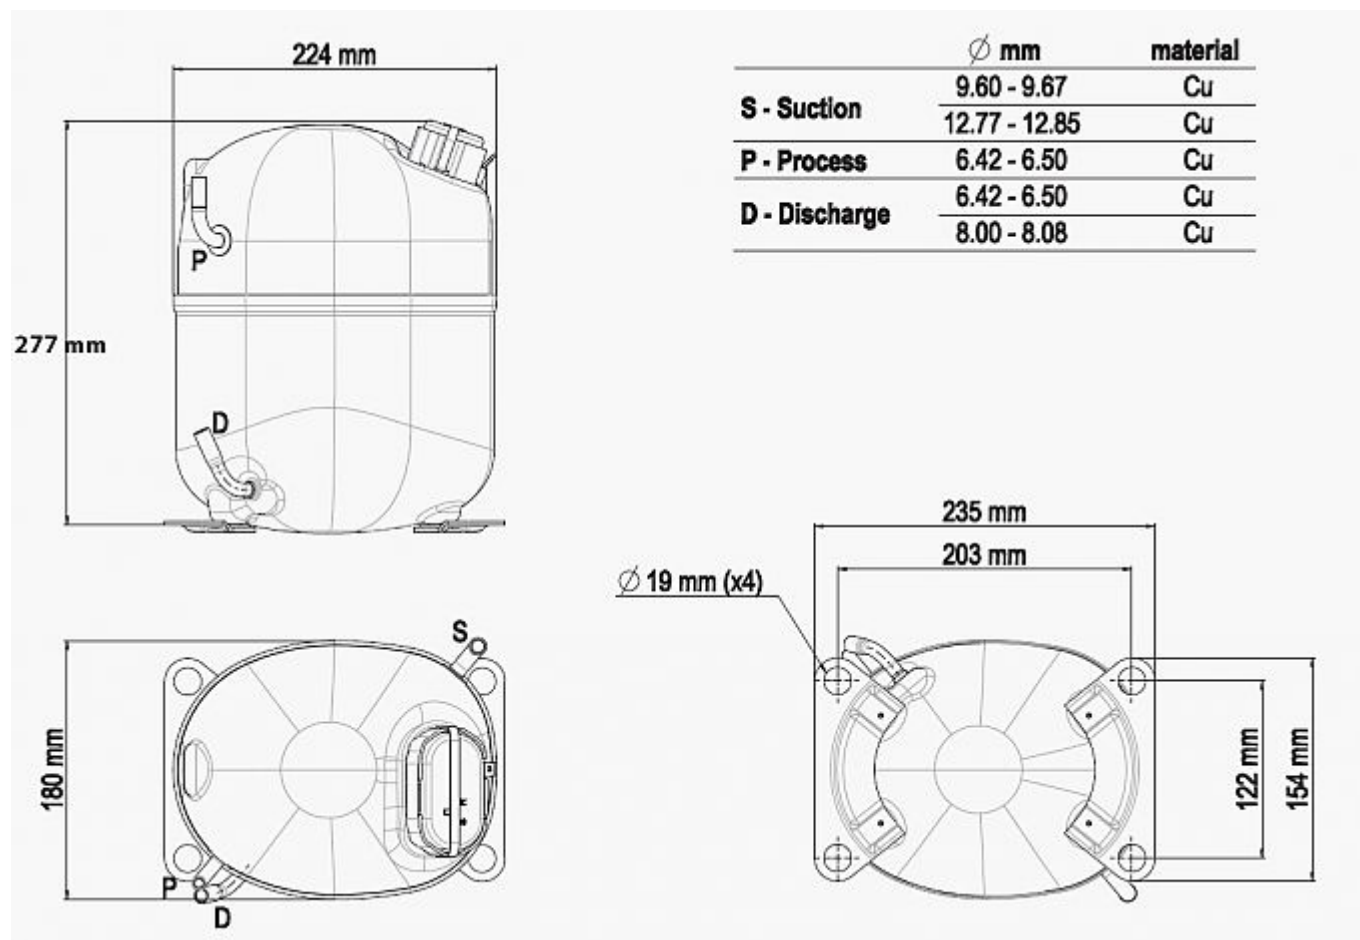

Embraco Aspera NJ2178E



КОМПРЕССОР:	NJ2178E
Хладагент	R22
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 23.5 см³
- Вес 21.7 kg
- Присоединение линии всасывания 12 mm - 1/2"
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R22
- Максимальный рабочий ток 5.9 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-30	759	882	3.011	657	3,18	16,39
-25	992	1.153	3.935	753	3,64	21,47
-20	1.284	1.493	5.095	849	4,11	27,89
-15	1.636	1.903	6.493	946	4,58	35,69
-10	2.050	2.384	8.133	1.043	5,07	44,9
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-30	682	793	2.707	672	3,2	14,73

-25	910	1.058	3.610	787	3,75	19,7
-20	1.191	1.385	4.725	903	4,32	25,86
-15	1.526	1.774	6.054	1.022	4,92	33,26
-10	1.915	2.227	7.600	1.142	5,55	41,94

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-30	612	711	2.428	670	3,24	13,21
-25	830	966	3.295	803	3,85	17,97
-20	1.096	1.275	4.349	939	4,51	23,8
-15	1.409	1.639	5.593	1.080	5,22	30,73
-10	1.772	2.060	7.030	1.224	5,97	38,79

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ2178E

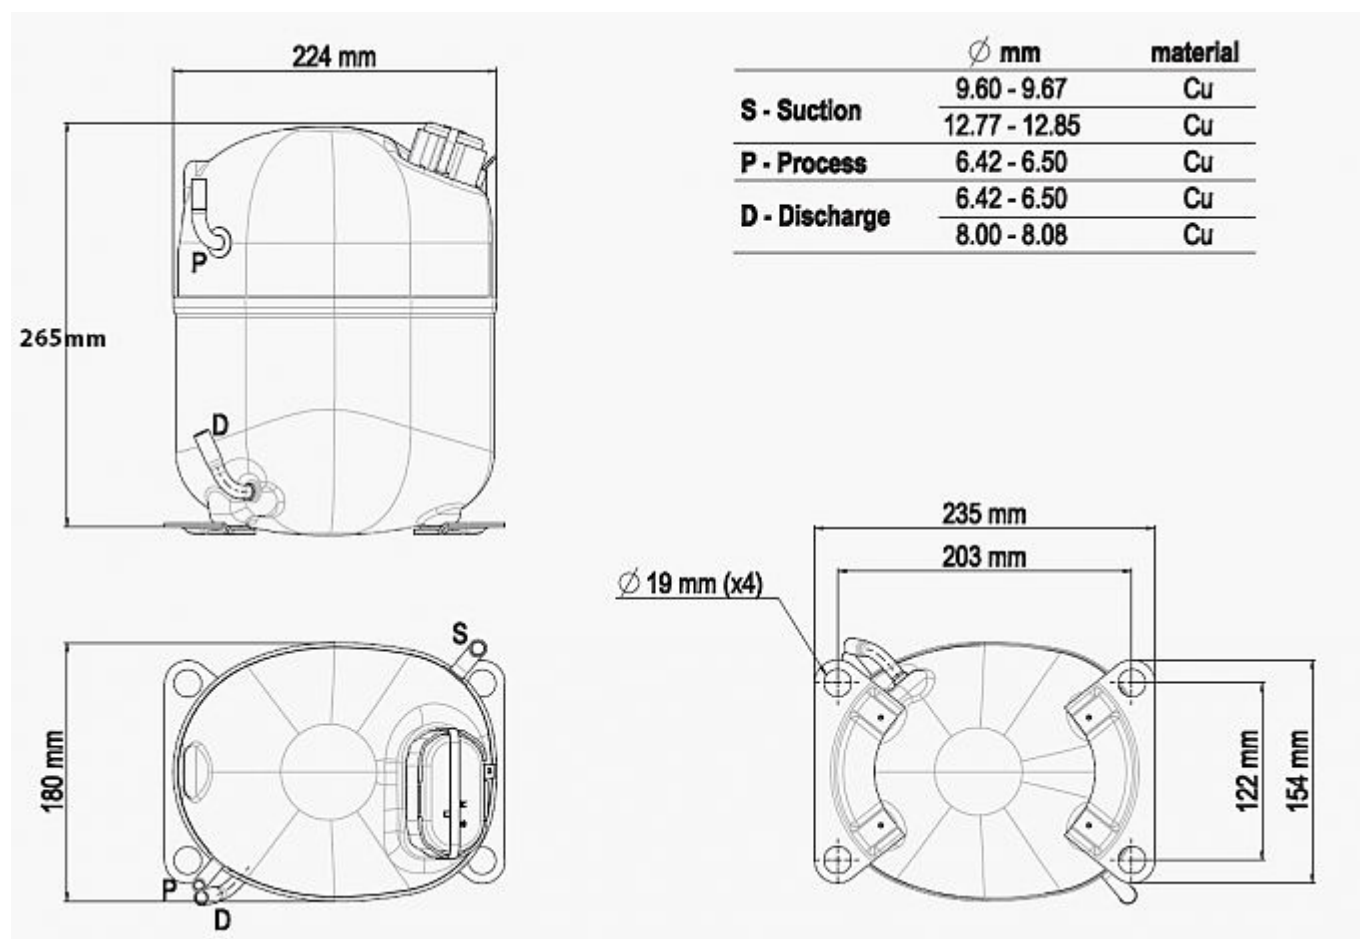

Embraco Aspera NJ2190E



КОМПРЕССОР:	NJ2190E
Хладагент	R22
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 27.16 см³
- Вес 21.7 kg
- Присоединение линии всасывания 12 mm - 1/2"
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R22
- Максимальный рабочий ток 5.6 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-30	751	874	2.982	647	3,37	16,23
-25	1.037	1.206	4.115	740	3,64	22,46
-20	1.360	1.582	5.399	831	3,92	29,56
-15	1.722	2.003	6.834	920	4,22	37,56
-10	2.122	2.468	8.420	1.007	4,53	46,48
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-30	674	784	2.677	654	3,41	14,57

-25	929	1.081	3.688	760	3,77	20,13
-20	1.229	1.430	4.879	867	4,17	26,71
-15	1.574	1.831	6.248	976	4,61	34,33
-10	1.965	2.285	7.797	1.087	5,08	43,03

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-30	601	698	2.383	661	3,46	12,97
-25	826	960	3.277	778	3,9	17,88
-20	1.103	1.283	4.377	901	4,41	23,95
-15	1.432	1.666	5.684	1.030	4,98	31,23
-10	1.814	2.110	7.198	1.164	5,61	39,72

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ2190E

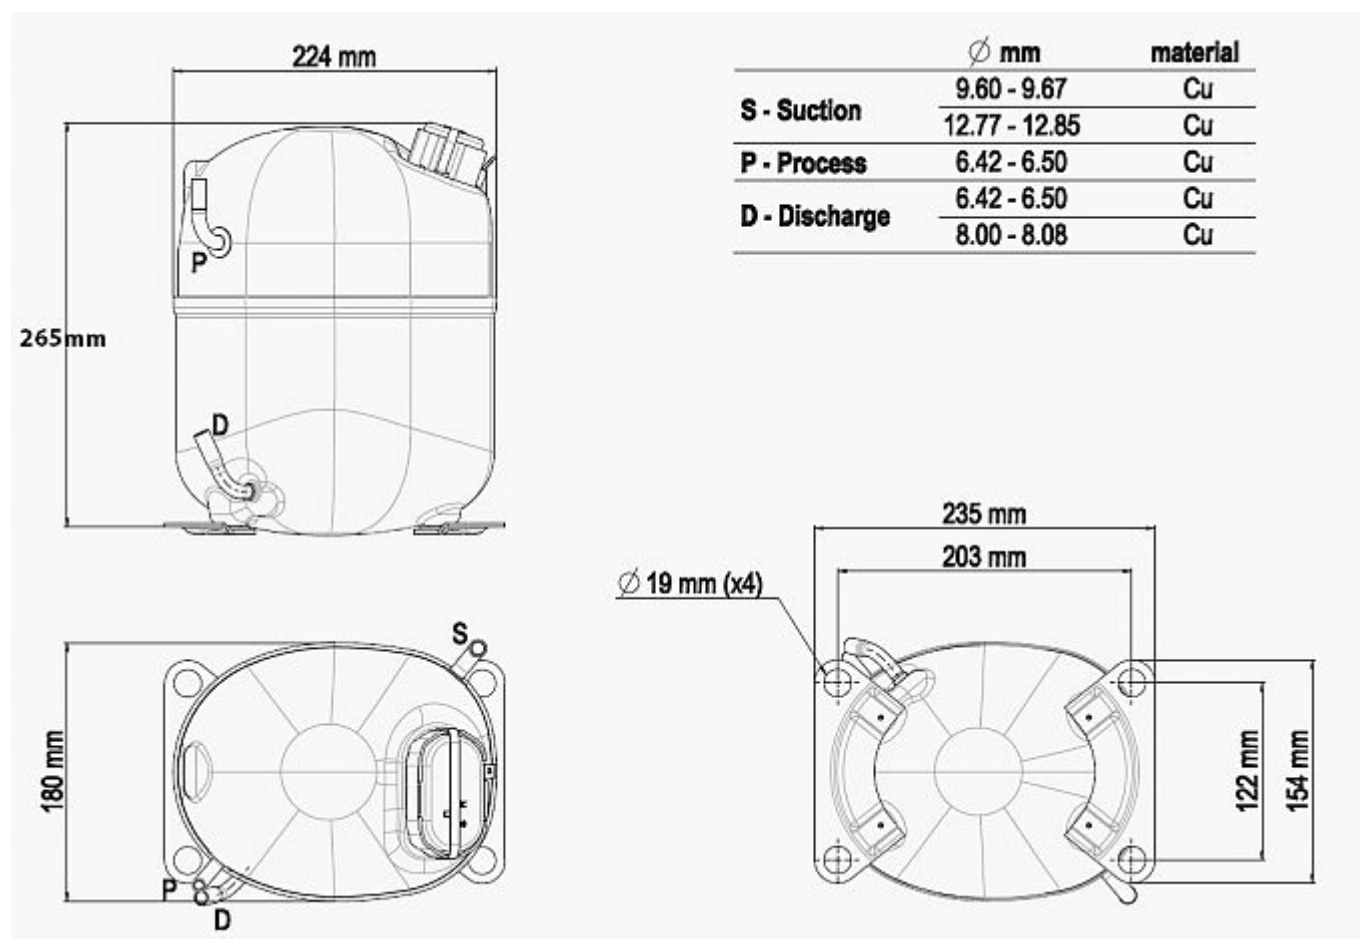

Embraco Aspera NJ9232GK



КОМПРЕССОР:	NJ9232GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 26.11 cm³
- Вес 21.6 kg
- Присоединение линии всасывания 12.9 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 43.0 A
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 7.4 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.467	1.706	5.822	866	4,38	36,97
-15	1.872	2.177	7.429	953	4,63	47,42
-10	2.372	2.759	9.413	1.035	4,88	60,45
-5	2.967	3.451	11.774	1.111	5,13	76,18
0	3.657	4.253	14.512	1.182	5,39	94,73
5	4.442	5.166	17.629	1.248	5,64	116,21
10	5.323	6.190	21.122	1.308	5,9	140,75
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.224	1.424	4.859	870	4,37	34,03
-15	1.587	1.846	6.300	982	4,75	44,4
-10	2.030	2.360	8.054	1.089	5,14	57,17
-5	2.551	2.967	10.122	1.191	5,52	72,43
0	3.151	3.665	12.504	1.289	5,9	90,32
5	3.830	4.455	15.200	1.383	6,29	110,95
10	4.589	5.337	18.210	1.472	6,67	134,44

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	972	1.131	3.859	875	4,37	30,35
-15	1.291	1.501	5.123	1.012	4,88	40,55
-10	1.672	1.945	6.637	1.145	5,4	52,95
-5	2.117	2.462	8.401	1.275	5,91	67,65
0	2.625	3.052	10.415	1.401	6,43	84,79
5	3.195	3.716	12.680	1.524	6,94	104,47
10	3.829	4.453	15.195	1.644	7,46	126,82

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ9232GK

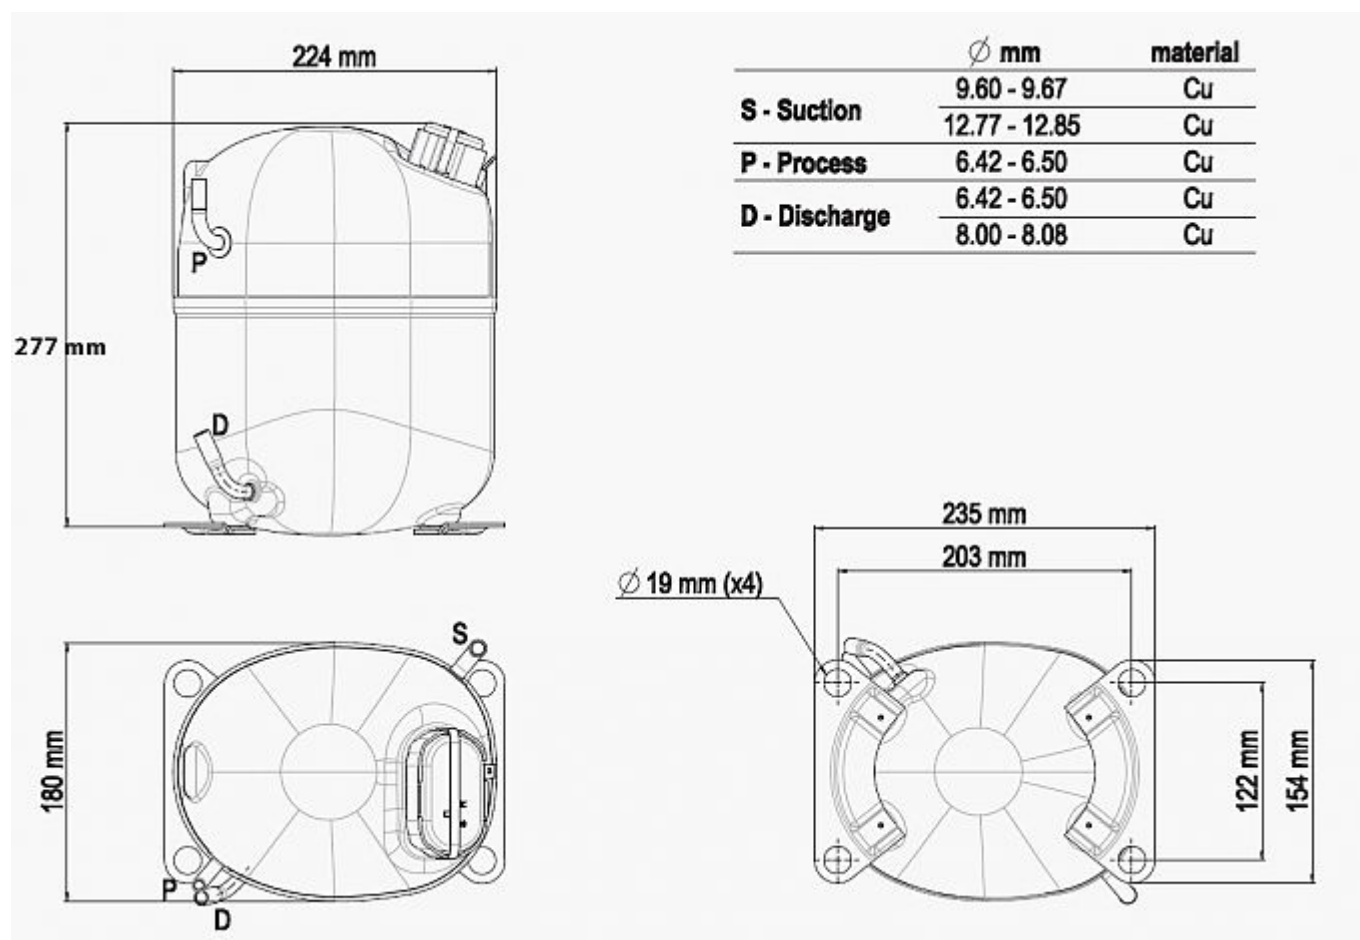

Embraco Aspera NJ9238GK



КОМПРЕССОР:	NJ9238GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 32.67 cm³
- Вес 22.1 kg
- Присоединение линии всасывания 12.9 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 43.0 A
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 10.4 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.828	2.126	7.254	1.190	5,76	46,04
-15	2.343	2.725	9.297	1.320	6,3	59,35
-10	2.932	3.410	11.635	1.438	6,79	74,74
-5	3.595	4.181	14.266	1.547	7,24	92,31
0	4.332	5.038	17.190	1.646	7,64	112,19
5	5.142	5.981	20.407	1.736	7,99	134,51
10	6.027	7.009	23.915	1.815	8,31	159,37
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.527	1.776	6.060	1.214	5,86	42,47
-15	1.965	2.286	7.798	1.360	6,46	54,96
-10	2.475	2.878	9.821	1.503	7,05	69,68
-5	3.056	3.554	12.128	1.642	7,63	86,77
0	3.709	4.313	14.718	1.778	8,2	106,34
5	4.433	5.155	17.591	1.910	8,78	128,52
10	5.228	6.080	20.746	2.040	9,35	153,41

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.213	1.411	4.815	1.237	5,97	37,86
-15	1.571	1.827	6.235	1.402	6,62	49,37
-10	1.999	2.324	7.931	1.570	7,31	63,29
-5	2.495	2.901	9.900	1.740	8,04	79,74
0	3.060	3.559	12.144	1.914	8,8	98,84
5	3.694	4.296	14.660	2.091	9,6	120,72
10	4.397	5.114	17.449	2.272	10,44	145,49

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ9238GK

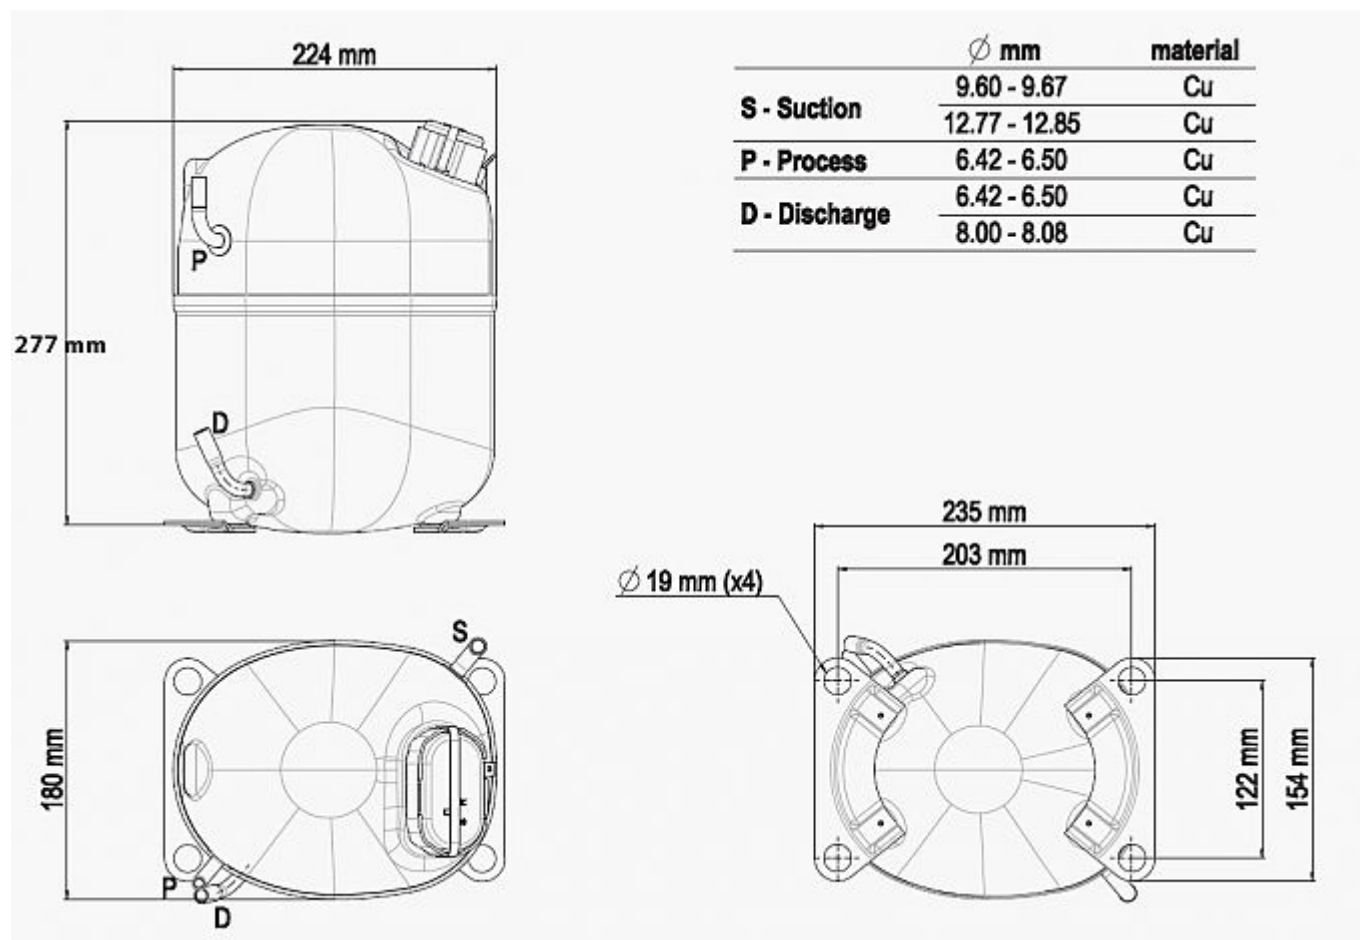

Embraco Aspera NJ9226GK



КОМПРЕССОР:	NJ9226GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 21.71 cm³
- Вес 20.7 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 27.5 A
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 6.0 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.202	1.398	4.769	749	3,33	30,28
-15	1.533	1.782	6.082	819	3,6	38,82
-10	1.938	2.253	7.689	885	3,86	49,38
-5	2.417	2.811	9.591	946	4,11	62,06
0	2.970	3.455	11.787	1.002	4,36	76,94
5	3.598	4.185	14.279	1.052	4,6	94,13
10	4.300	5.001	17.065	1.096	4,85	113,71
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.004	1.168	3.984	754	3,3	27,91
-15	1.300	1.512	5.158	843	3,68	36,36
-10	1.657	1.928	6.577	929	4,05	46,68
-5	2.077	2.415	8.242	1.011	4,4	58,98
0	2.558	2.975	10.151	1.090	4,75	73,33
5	3.101	3.606	12.306	1.164	5,1	89,83
10	3.706	4.310	14.706	1.234	5,45	108,58

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	798	929	3.168	759	3,27	24,92
-15	1.057	1.229	4.195	867	3,76	33,21
-10	1.365	1.588	5.418	974	4,24	43,22
-5	1.723	2.003	6.836	1.079	4,71	55,05
0	2.129	2.476	8.449	1.181	5,17	68,79
5	2.585	3.007	10.259	1.280	5,63	84,52
10	3.090	3.594	12.264	1.376	6,08	102,36

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ9226GK

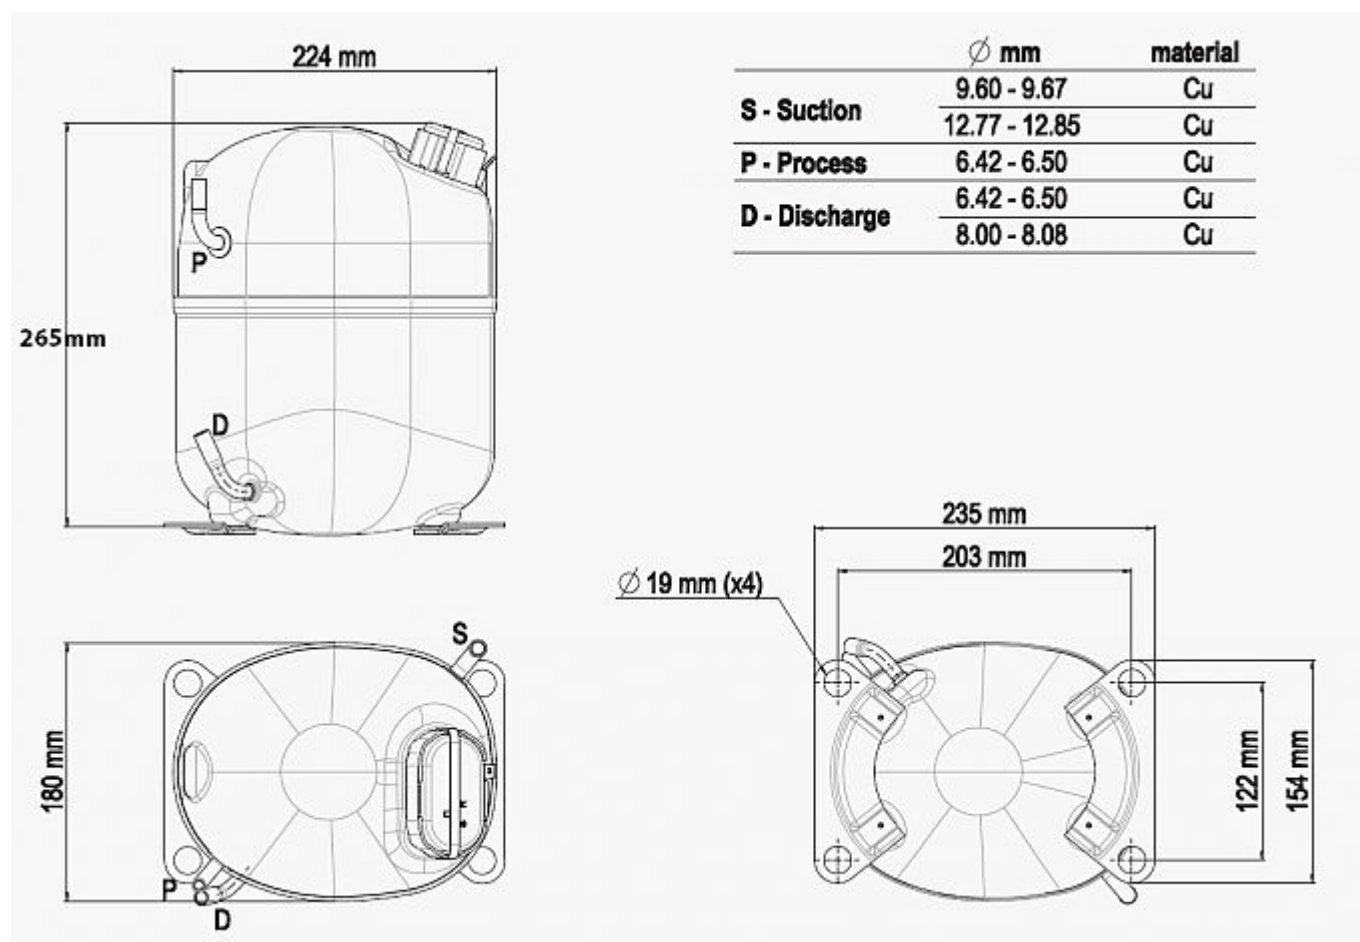

Embraco Aspera NJ9226E



КОМПРЕССОР:	NJ9226E
Хладагент	R22
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 21.71
- Вес 21.7 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R22
- Максимальный рабочий ток 5.1 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	976	1.135	3.872	642	2,89	20,25
-15	1.271	1.478	5.043	679	3,07	26,49
-10	1.626	1.891	6.452	717	3,25	34,02
-5	2.041	2.374	8.100	756	3,43	42,91
0	2.517	2.927	9.986	797	3,62	53,2
5	3.052	3.549	12.111	839	3,81	64,95
10	3.647	4.242	14.474	882	4,01	78,21
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	834	970	3.311	630	2,84	18,51
-15	1.099	1.278	4.360	704	3,17	24,46
-10	1.420	1.651	5.635	775	3,48	31,74
-5	1.798	2.091	7.136	842	3,78	40,39
0	2.234	2.598	8.864	905	4,06	50,49
5	2.726	3.171	10.819	964	4,33	62,06
10	3.276	3.810	13.000	1.019	4,58	75,18

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	688	800	2.728	618	2,79	16,4
-15	919	1.069	3.648	731	3,27	22,02
-10	1.205	1.401	4.782	836	3,72	28,99
-5	1.545	1.797	6.131	931	4,13	37,37
0	1.939	2.255	7.695	1.017	4,51	47,22
5	2.387	2.776	9.473	1.093	4,85	58,58
10	2.889	3.360	11.466	1.161	5,16	71,51

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ9226E

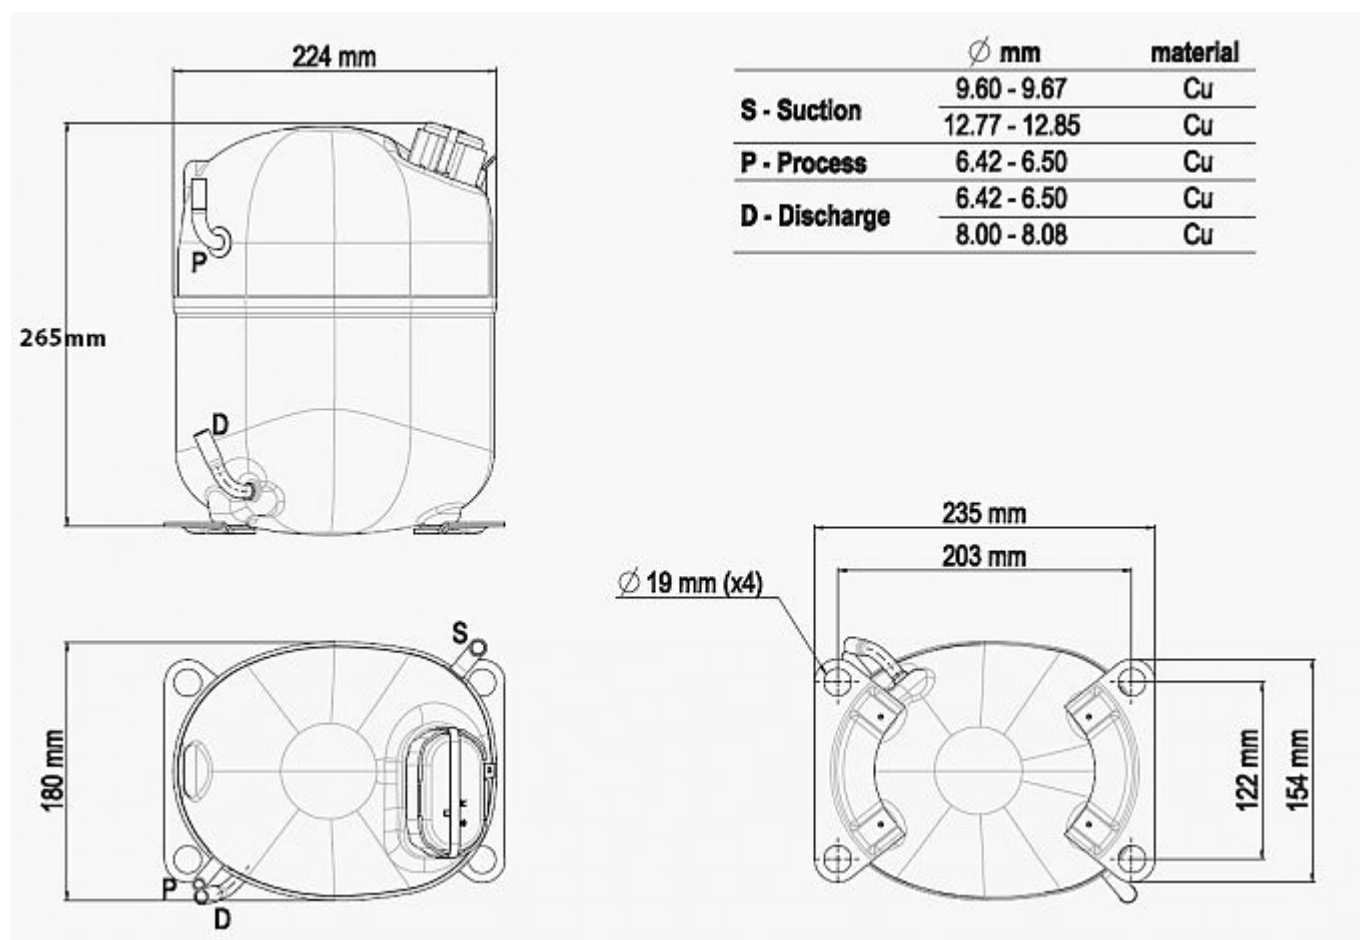

Embraco Aspera NJ9232E



КОМПРЕССОР:	NJ9232E
Хладагент	R22
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 26.11 см³
- Вес 22.1 kg
- Присоединение линии всасывания 12 mm - 1/2"
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 43.0 A
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R22
- Максимальный рабочий ток 7.0 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.115	1.297	4.425	814	3,56	23,12
-15	1.453	1.690	5.766	895	4,03	30,31
-10	1.834	2.133	7.278	968	4,45	38,4
-5	2.270	2.640	9.009	1.032	4,81	47,73
0	2.775	3.227	11.010	1.087	5,12	58,64
5	3.359	3.907	13.331	1.130	5,37	71,47
10	4.037	4.695	16.020	1.162	5,55	86,58
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.009	1.173	4.002	807	3,57	22,37
-15	1.315	1.529	5.219	900	4,08	29,28
-10	1.664	1.935	6.602	990	4,56	37,18
-5	2.067	2.404	8.202	1.076	5,03	46,42
0	2.537	2.951	10.068	1.157	5,48	57,33
5	3.087	3.590	12.249	1.232	5,9	70,27
10	3.728	4.336	14.795	1.301	6,29	85,57

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	902	1.049	3.578	801	3,57	21,52
-15	1.177	1.369	4.671	907	4,11	28,17
-10	1.493	1.737	5.926	1.014	4,68	35,91
-5	1.863	2.167	7.394	1.121	5,25	45,08
0	2.299	2.674	9.125	1.229	5,84	56,02
5	2.814	3.273	11.167	1.336	6,43	69,08
10	3.420	3.977	13.572	1.440	7,02	84,61

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ9232E

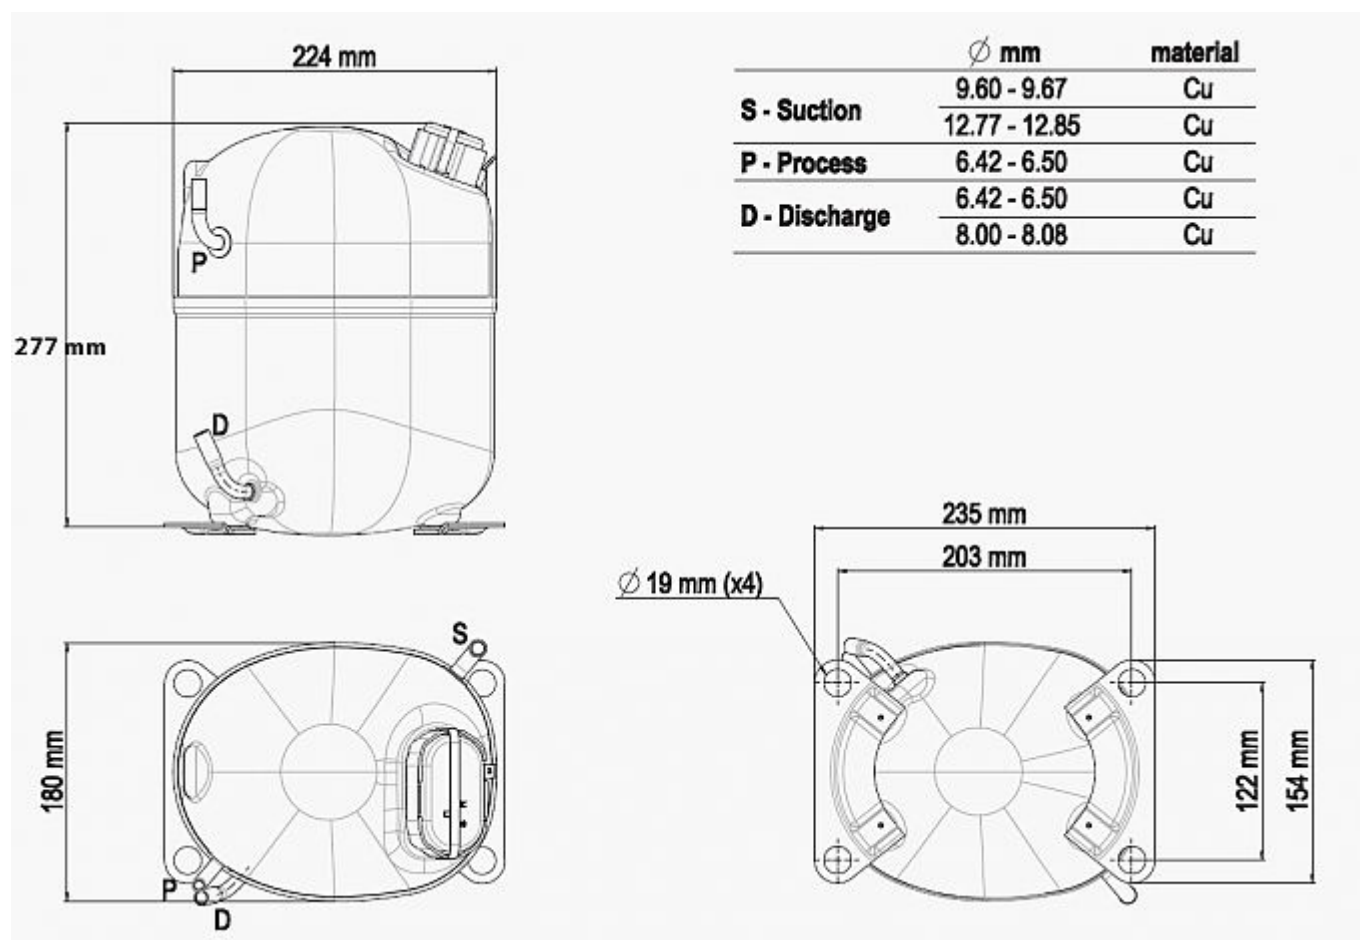

Embraco Aspera NJ9238E



КОМПРЕССОР:	NJ9238E
Хладагент	R22
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 32.67 см³
- Вес 22.2 kg
- Присоединение линии всасывания 12 mm - 1/2"
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Заправка масла 0.75 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NJ
- Хладагент R22
- Максимальный рабочий ток 8.5 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.451	1.687	5.757	1.016	4,89	30,13
-15	1.846	2.147	7.325	1.119	5,3	38,47
-10	2.342	2.724	9.293	1.214	5,73	48,99
-5	2.938	3.417	11.661	1.300	6,15	61,76
0	3.636	4.228	14.428	1.379	6,59	76,85
5	4.434	5.156	17.594	1.449	7,02	94,36
10	5.332	6.202	21.161	1.510	7,46	114,35
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)

-20	1.329	1.546	5.274	1.054	5,04	29,44
-15	1.696	1.972	6.730	1.181	5,53	37,76
-10	2.147	2.497	8.521	1.301	6,03	48,01
-5	2.683	3.120	10.646	1.415	6,52	60,29
0	3.302	3.841	13.105	1.521	7	74,66
5	4.006	4.659	15.899	1.621	7,48	91,2
10	4.795	5.576	19.027	1.713	7,95	110

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	1.204	1.400	4.778	1.093	5,19	28,73
-15	1.540	1.791	6.111	1.245	5,77	36,89
-10	1.944	2.261	7.713	1.392	6,34	46,76
-5	2.415	2.809	9.584	1.534	6,89	58,41
0	2.954	3.436	11.724	1.670	7,43	71,93
5	3.562	4.142	14.133	1.800	7,95	87,39
10	4.237	4.927	16.812	1.925	8,46	104,87

Чертеж компрессора Embraco Aspera NJ9238E

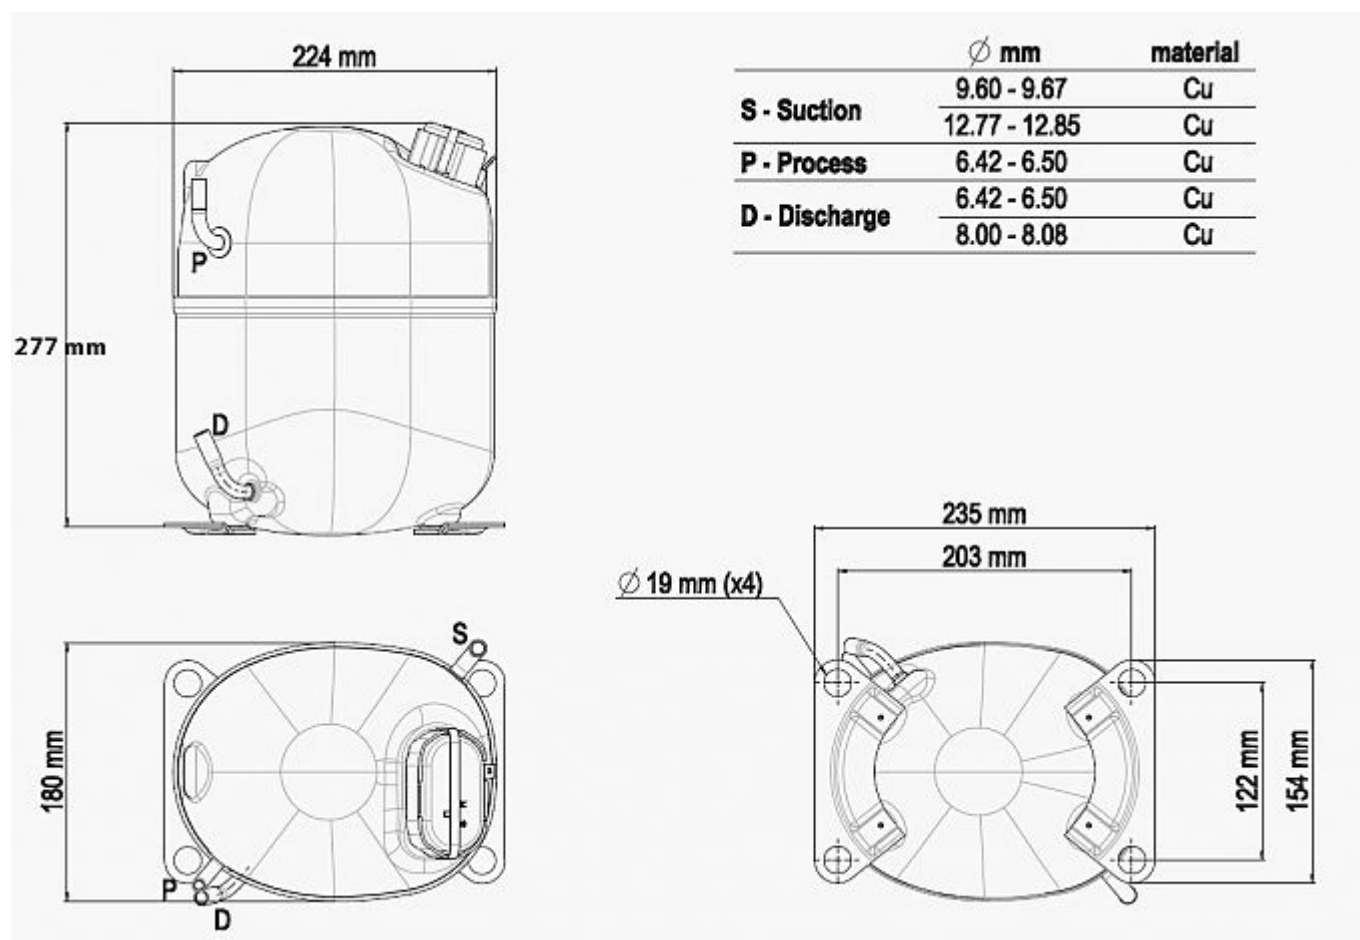

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	