

Компрессоры поршневые герметичные Aspera NT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Embraco Aspera NT2212GK



КОМПРЕССОР:	NT2212GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 27.8 cm³
- Вес 18.3 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 33.0 A
- Заправка масла 0.65 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 6.7 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	570	663	2.263	575	3,34	15,21
-35	744	865	2.952	661	3,66	19,91
-30	966	1.124	3.835	751	4,02	25,95
-25	1.238	1.440	4.914	845	4,41	33,39
-20	1.561	1.815	6.193	945	4,84	42,29
-15	1.933	2.248	7.672	1.049	5,29	52,71
-10	2.357	2.741	9.354	1.158	5,78	64,71
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	505	588	2.006	575	3,33	13,45
-35	678	788	2.689	679	3,73	18,1
-30	896	1.043	3.557	787	4,16	24,02
-25	1.163	1.352	4.614	899	4,63	31,28
-20	1.477	1.717	5.860	1.015	5,13	39,94
-15	1.839	2.139	7.298	1.136	5,66	50,04
-10	2.251	2.617	8.931	1.261	6,23	61,66

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	450	524	1.788	577	3,35	11,97
-35	618	719	2.453	700	3,83	16,48
-30	830	965	3.294	827	4,34	22,2
-25	1.087	1.264	4.315	957	4,88	29,2
-20	1.390	1.617	5.516	1.092	5,46	37,52
-15	1.739	2.023	6.901	1.230	6,07	47,23
-10	2.135	2.483	8.472	1.372	6,72	58,38

Чертеж компрессора Embraco Aspera NT2212GK

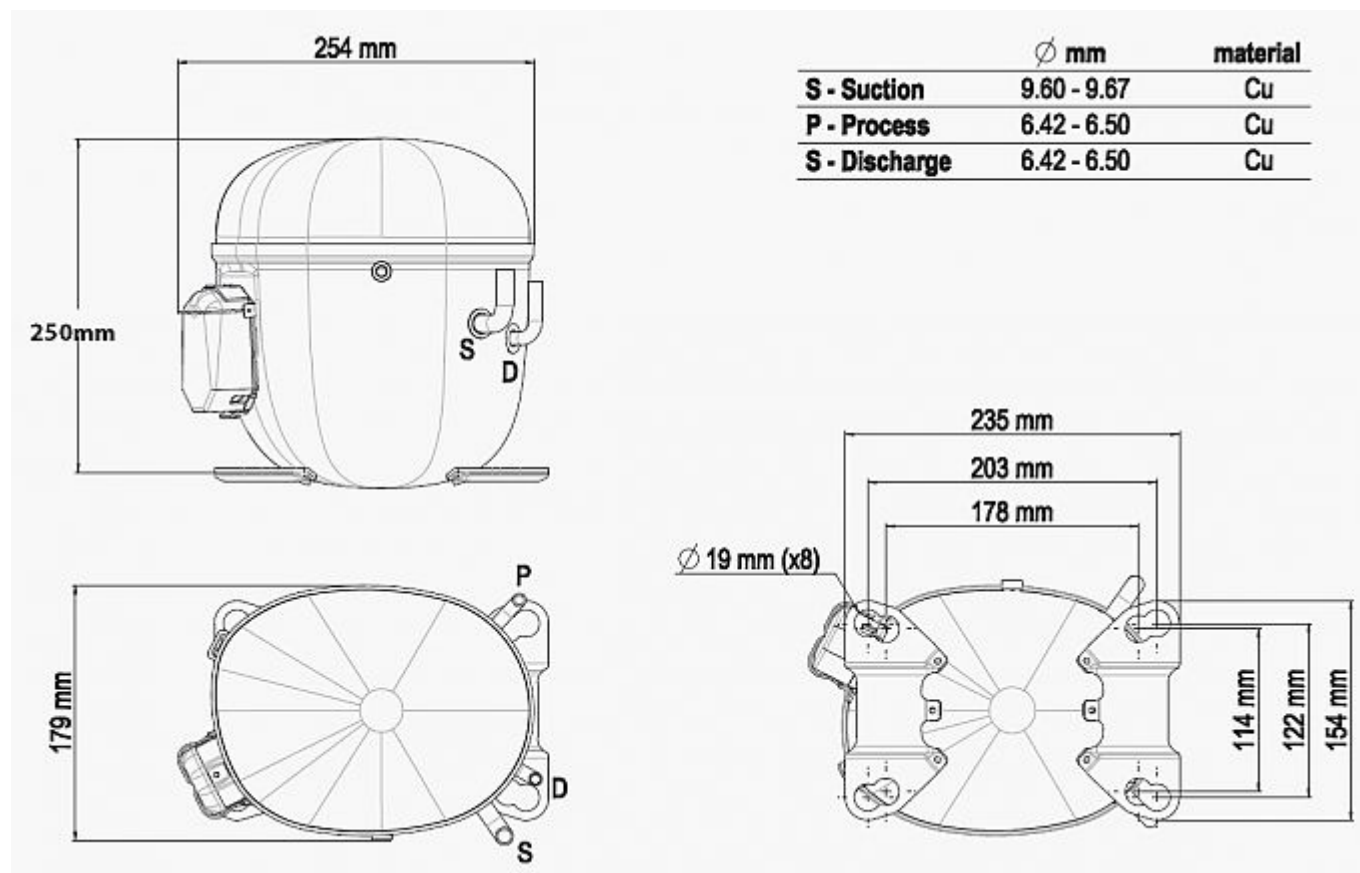

Embraco Aspera NT2192GK



КОМПРЕССОР:	NT2192GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 22.37 cm³
- Вес 17.5 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 35 A
- Заправка масла 0.45 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 4.6 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	426	495	1.690	448	3,85	11,36
-35	565	657	2.240	524	4,02	15,11
-30	744	865	2.952	602	4,24	19,97
-25	964	1.121	3.827	680	4,49	26
-20	1.226	1.426	4.865	760	4,77	33,23
-15	1.529	1.779	6.069	841	5,1	41,7
-10	1.875	2.180	7.439	924	5,46	51,46
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	375	436	1.488	450	3,81	9,98
-35	511	594	2.028	541	4,05	13,65
-30	684	796	2.716	634	4,33	18,34
-25	895	1.041	3.551	729	4,65	24,08
-20	1.143	1.329	4.535	824	5,01	30,91
-15	1.429	1.662	5.670	921	5,4	38,88
-10	1.753	2.039	6.957	1.020	5,84	48,03

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	323	376	1.283	441	3,81	8,58
-35	457	532	1.815	552	4,1	12,19
-30	625	726	2.478	664	4,43	16,71
-25	825	960	3.276	777	4,8	22,17
-20	1.060	1.233	4.207	891	5,21	28,61
-15	1.329	1.546	5.275	1.007	5,66	36,09
-10	1.633	1.899	6.478	1.124	6,15	44,64

Чертеж компрессора Embraco Aspera NT2192GK

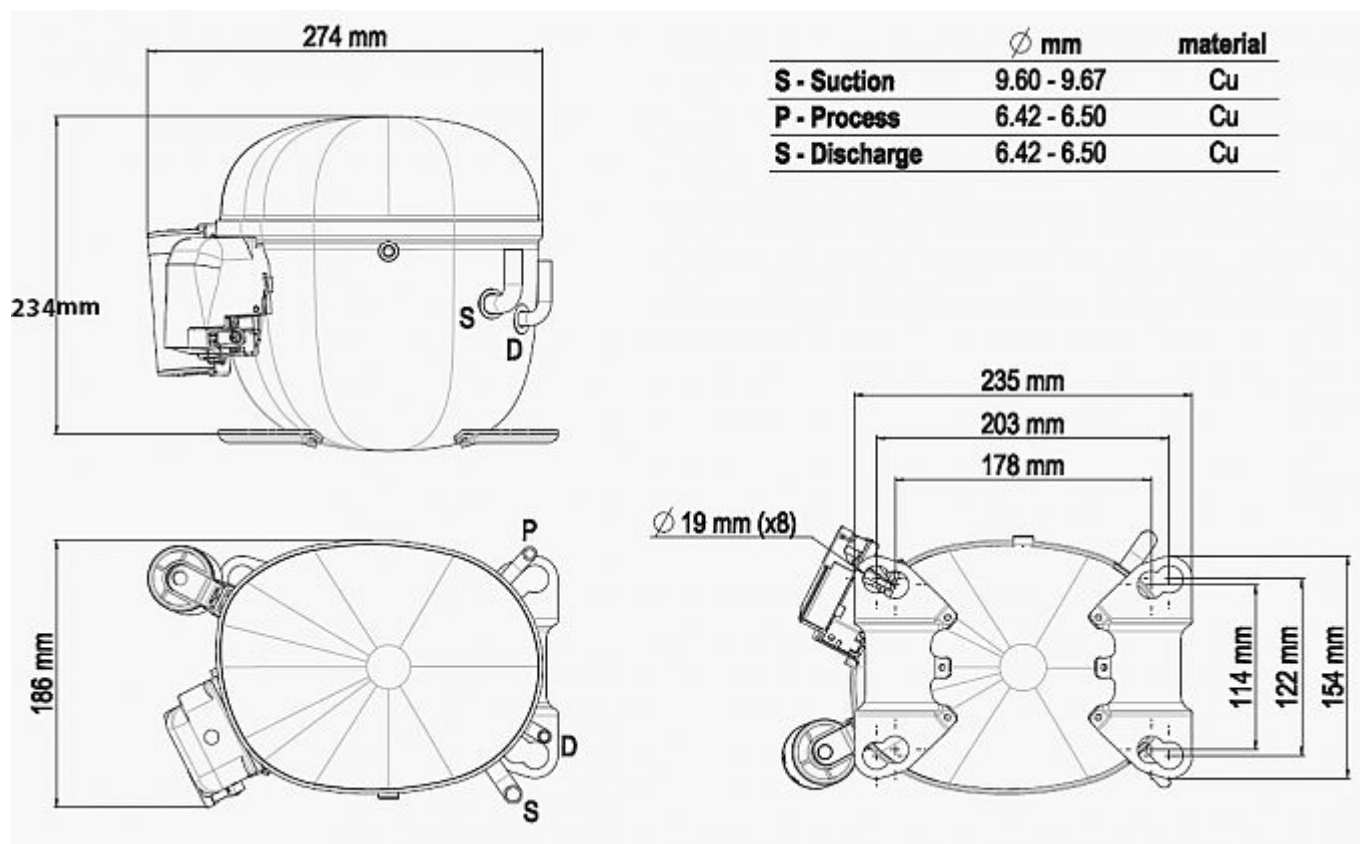

Embraco Aspera NT2180GK



КОМПРЕССОР:	NT2180GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 20.40 cm³
- Вес 17.5 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 35 A
- Заправка масла 0.45 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 5.8 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	356	414	1.413	437	3,71	9,5
-35	504	586	2.000	509	3,91	13,49
-30	674	784	2.674	578	4,12	18,09
-25	865	1.006	3.432	648	4,35	23,32
-20	1.076	1.251	4.270	717	4,59	29,16
-15	1.307	1.520	5.185	789	4,85	35,62
-10	1.555	1.809	6.173	863	5,13	42,7
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	324	377	1.285	437	3,7	8,62
-35	457	532	1.815	518	3,92	12,21
-30	617	718	2.450	600	4,16	16,55
-25	804	935	3.189	684	4,44	21,63
-20	1.015	1.180	4.028	770	4,75	27,45
-15	1.250	1.454	4.962	859	5,09	34,02
-10	1.509	1.755	5.988	954	5,46	41,34

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	288	335	1.143	427	3,69	7,65
-35	406	472	1.610	519	3,93	10,82
-30	555	646	2.203	614	4,21	14,85
-25	736	855	2.919	712	4,54	19,75
-20	946	1.100	3.753	816	4,91	25,53
-15	1.185	1.378	4.702	925	5,33	32,18
-10	1.452	1.689	5.763	1.041	5,8	39,7

Чертеж компрессора Embraco Aspera NT2180GK

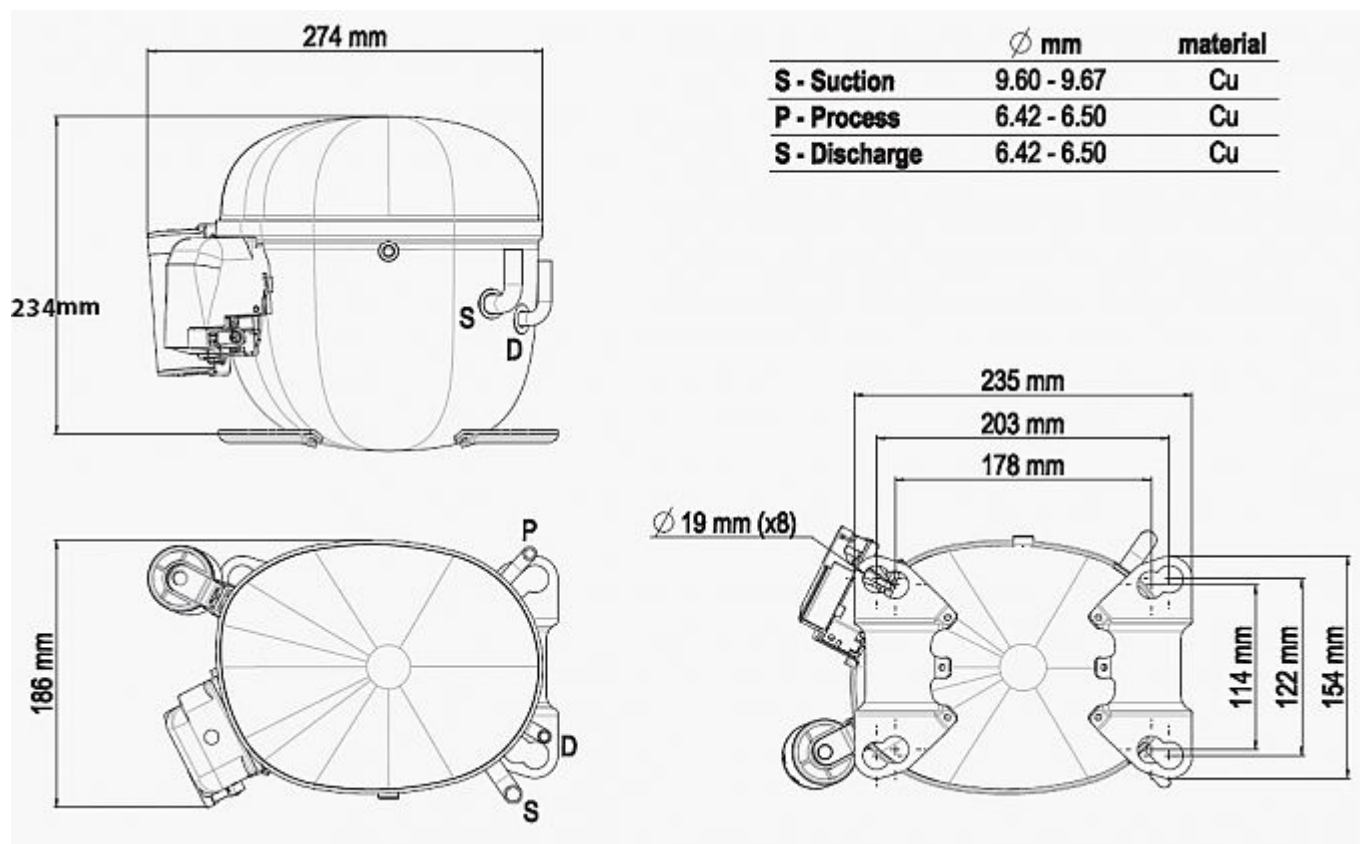

Embraco Aspera NT2178GK




КОМПРЕССОР:	NT2178GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 17.39 cm³
- Вес 17.0 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 26 A
- Заправка масла 0.45 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 4.7 A

Чертеж компрессора Embraco Aspera NT2178GK

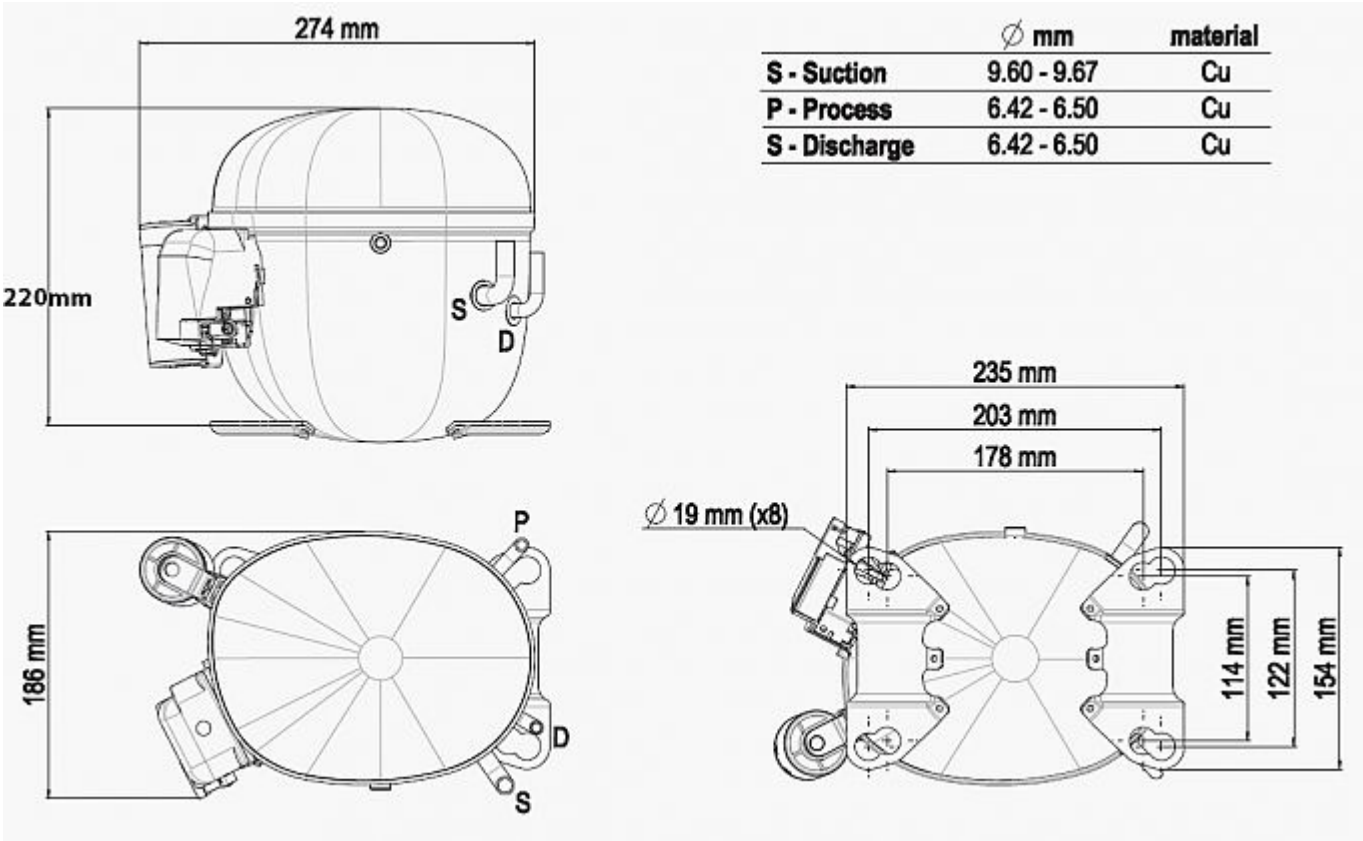

Embraco Aspera NT2168GK




КОМПРЕССОР:	NT2168GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz


Характеристики

- Объем цилиндра 14.5 cm³
- Вес 17.0 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 25 A
- Заправка масла 0.45 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора NT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 4.3 A

Чертеж компрессора Embraco Aspera NT2168GK

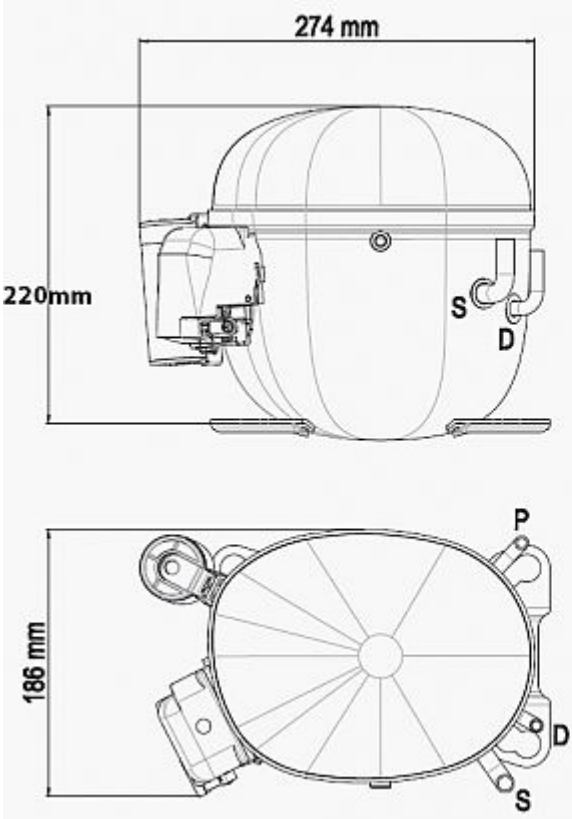

	$\varnothing$ mm	material
S - Suction	9.60 - 9.67	Cu
P - Process	6.42 - 6.50	Cu
S - Discharge	6.42 - 6.50	Cu

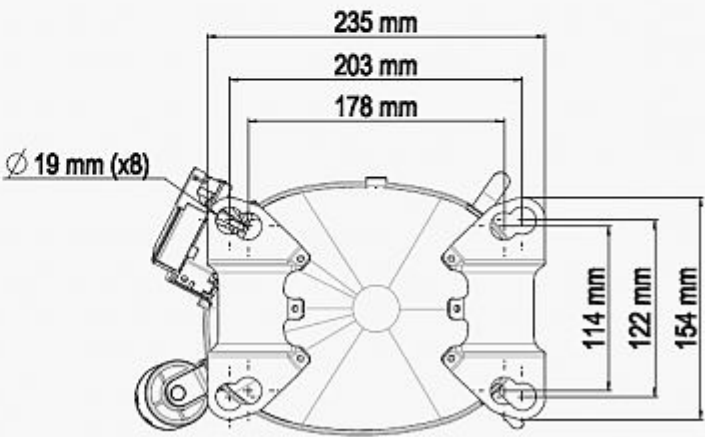

Embraco Aspera NT6220GK



КОМПРЕССОР:	NT6220GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 14.5 cm³
- Вес 17.0 kg
- Присоединение линии всасывания 9.63 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 29.0 A
- Заправка масла 0.45 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора NT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 6 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	816	949	3.236	499	3,7	20,52
-15	1.036	1.204	4.109	543	3,89	26,24
-10	1.300	1.512	5.158	589	4,08	33,15
-5	1.609	1.871	6.384	637	4,27	41,31
0	1.962	2.282	7.786	687	4,48	50,82
5	2.360	2.744	9.364	737	4,69	61,75
10	2.802	3.259	11.119	788	4,92	74,2
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	686	797	2.721	528	3,82	19,07
-15	865	1.006	3.433	587	4,07	24,21
-10	1.086	1.263	4.309	648	4,33	30,57
-5	1.348	1.567	5.348	711	4,61	38,24
0	1.651	1.920	6.551	776	4,9	47,31
5	1.995	2.320	7.916	842	5,22	57,85
10	2.380	2.768	9.445	910	5,55	69,95

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	575	669	2.283	554	3,93	17,95
-15	720	838	2.858	623	4,22	22,63
-10	903	1.050	3.584	695	4,53	28,59
-5	1.124	1.307	4.459	770	4,87	35,9
0	1.382	1.607	5.485	847	5,23	44,66
5	1.678	1.952	6.660	925	5,62	54,94
10	2.012	2.340	7.986	1.005	6,04	66,83

Чертеж компрессора Embraco Aspera NT6220GK

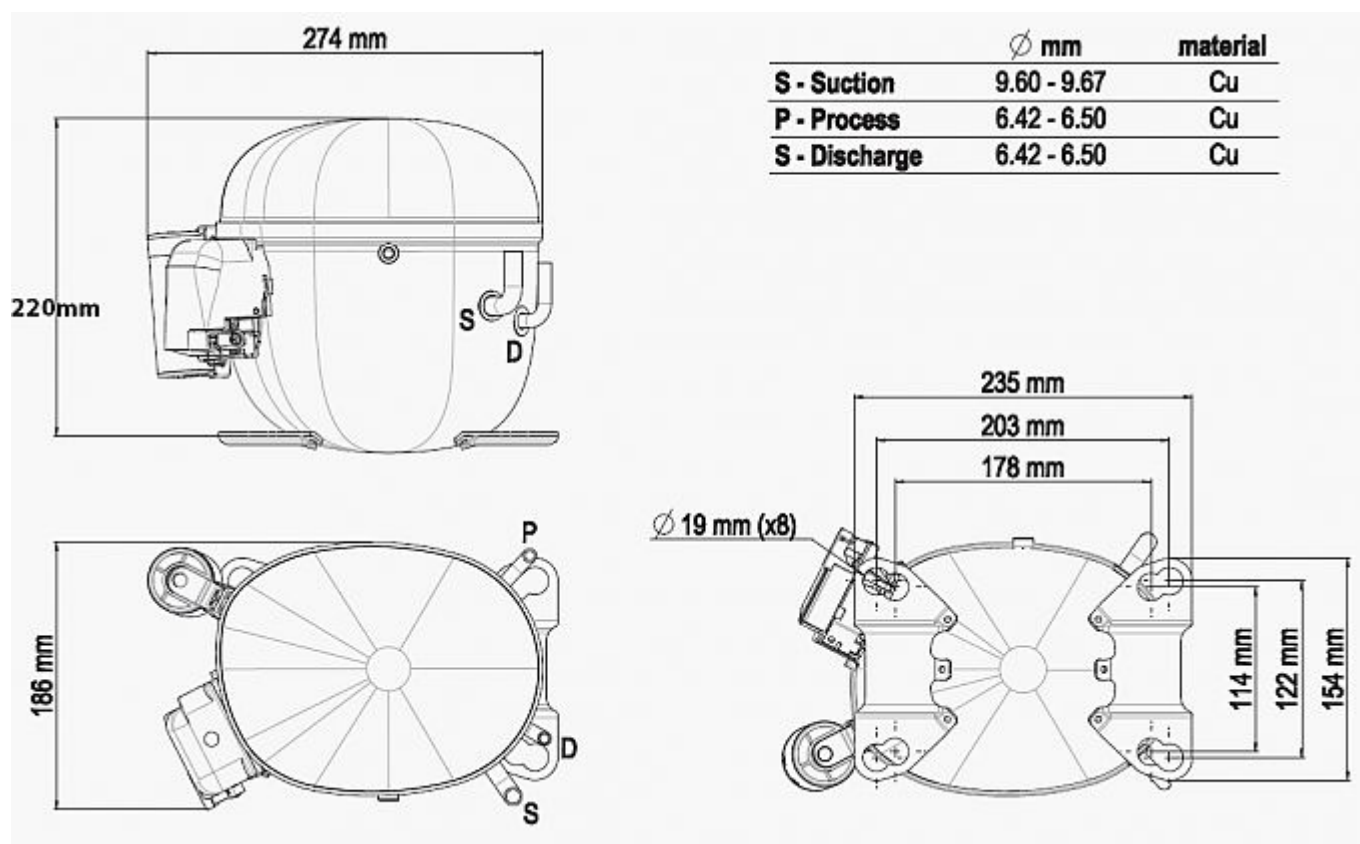

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	